

nuway[®] tuftguard HD nuway[®] tuftguard HD FR

Технические характеристики

Nuway tuftguard HD – plain, classic, design and FR

Максимальная длина одного модуля	2500мм	
Максимальная ширина одного модуля	750мм	
Максимальный вес одного модуля	23кг/м ²	
Высота профиля	12мм	17мм
Материал держателя	Алюминий	Алюминий
Конструкция	Закрытая	Закрытая
Количество чистящих вставок	2	2
Общий вес(кг/м ²)	17	24
Максимальная статическая нагрузка (кг/см ²)	900	900
Динамическая нагрузка (кг) 2 колеса 80 мм, 20 000 проходов	350	350
Норма пожаробезопасности EN13501-1	С _{fl} -s1 (с резиной FR)	В _{fl} -s1 (с резиной FR)
Модель рамы	ARF 50	ARF 70
Метод производства	Входная система с держателями и резиновыми чистящими вставками	
Дизайн вставок	Ровные, серый ворс, цветной ворс	
Материал вставок	Резина	
Материал ворса	100%полиамид	



Tuftguard HD Plain




Tuftguard HD classic/ Tuftguard HD FR



Tuftguard HD design




Tuftguard HD Plain

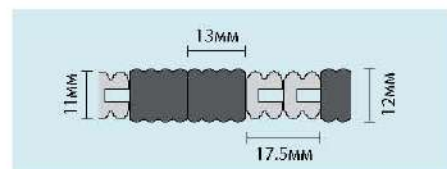


12мм двойная закрытая


Tuftguard HD classic/Tuftguard HD FR

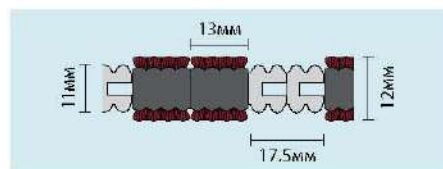

12мм двойная закрытая

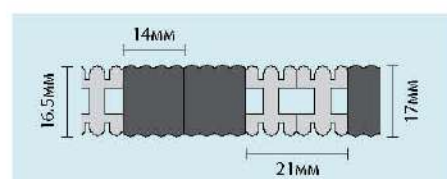

17мм двойная закрытая

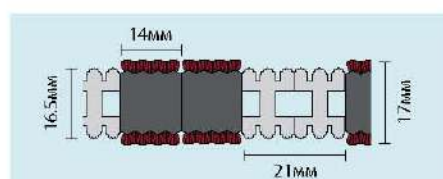

17мм двойная закрытая

Все размеры указаны примерные